


- Dachindeckung:
- Betondachsteine oder Tondachziegel
 - Lattung 3/5 cm
 - Konterlattung 3/5 cm
 - diffusionsoffene Unterspannbahn

- Decke Dachgeschoß und Dachschrägen:
- 18 cm Mineralwolle WLG 035 zwischen den Sparren und Kehlbalken
 - Dampfsperre
 - Lattung 3/5 cm
 - Gipskarton 1,2 cm

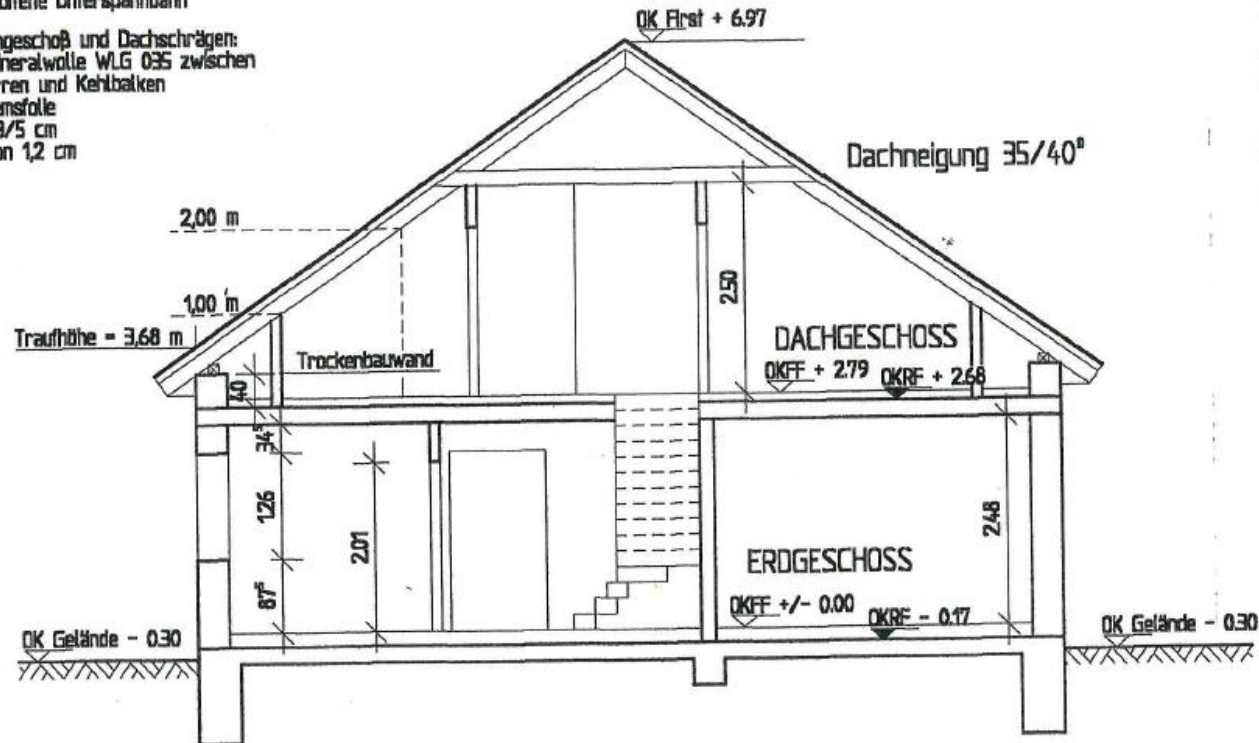

- Horizontale und vertikale Isolierung:
- Nach DIN 18195, Teil 4

- Streifenfundamente und Bodenplatte:
- Stahlbeton B25, Bewehrung laut Statik
 - 0,4 mm PE-Folie
 - 20 cm Kiesfüllung, verdichtet

- Mauerwerk:
- Außenwände aus Blähton, 36,5 cm dick
 - Innenwände aus Blähton, 11,5 cm und 17,5 cm dick
 - Die Wände bestehen aus großformatigen und geschloßhohen Wandelementen

- Decke Erdgeschoß:
- Stahlbetondecke, 20 cm dick

- Ringanker:
- Stahlbeton B25, Bewehrung laut Statik

- Treppe vom Erdgeschoß zum Dachgeschoß:
- Holztreppe, Geschoßhöhe 2,79 m, 15 Stufen 18,6/26

- Fußboden EG:
- Dämmung + Estrich + Belag = 17 cm

- Fußboden DG:
- Dämmung + Estrich + Belag = 11 cm

