


Kante 80 cm über Dachfläche
oder 40 cm über First führen.

Pfeiler
14/16
Doppel

10/12
Dachflächen mit hinterer
Bedachung eindecken.

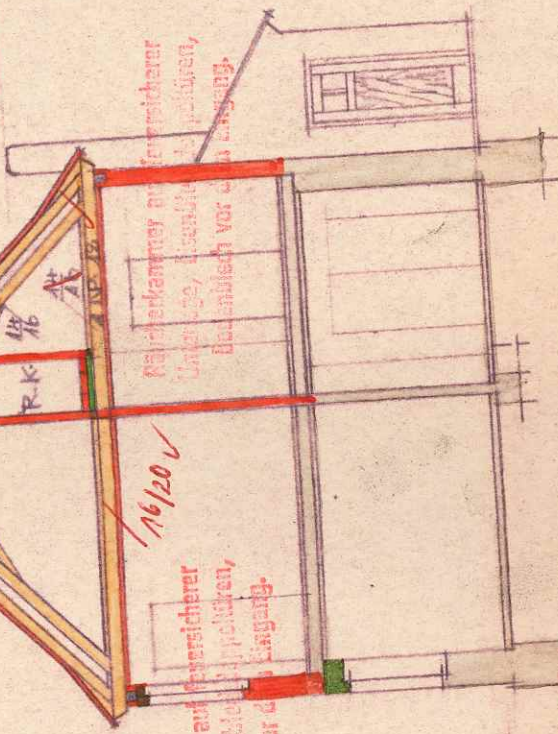

Räucherkanne auf festsicherer
Unterlage, Eisenblech polieren,
Bodenblech vor dem Eingang.

Räucherkanne auf festsicherer
Unterlage, Eisenblech polieren,
Bodenblech vor dem Eingang.

3.60

2.60

Technisch geprüf


Genzenhausen, den 22. April 1959

Kreisbaumeister

am Landrat Genzenhausen

F.V. Weber

Schnitt "a-b"

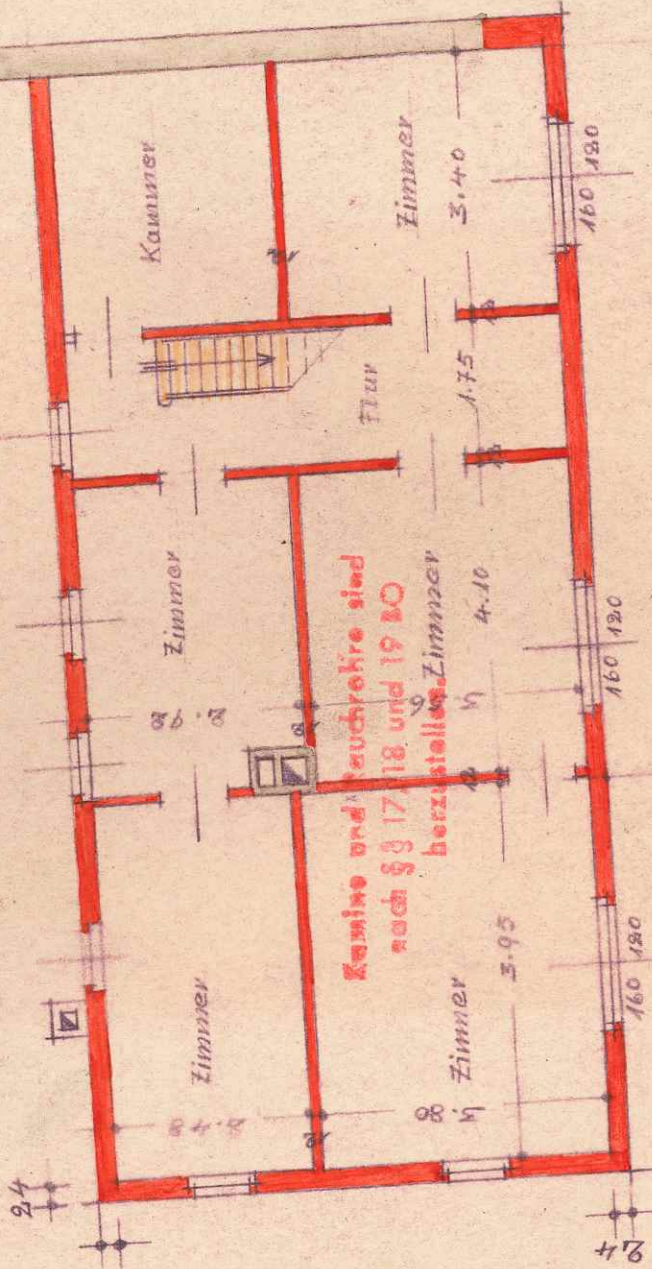

Kamine und Leuchtrele sind
nach §§ 17, 18 und 19 BO
herzustellen.

Längsdriß "1. Stock"

Stiller