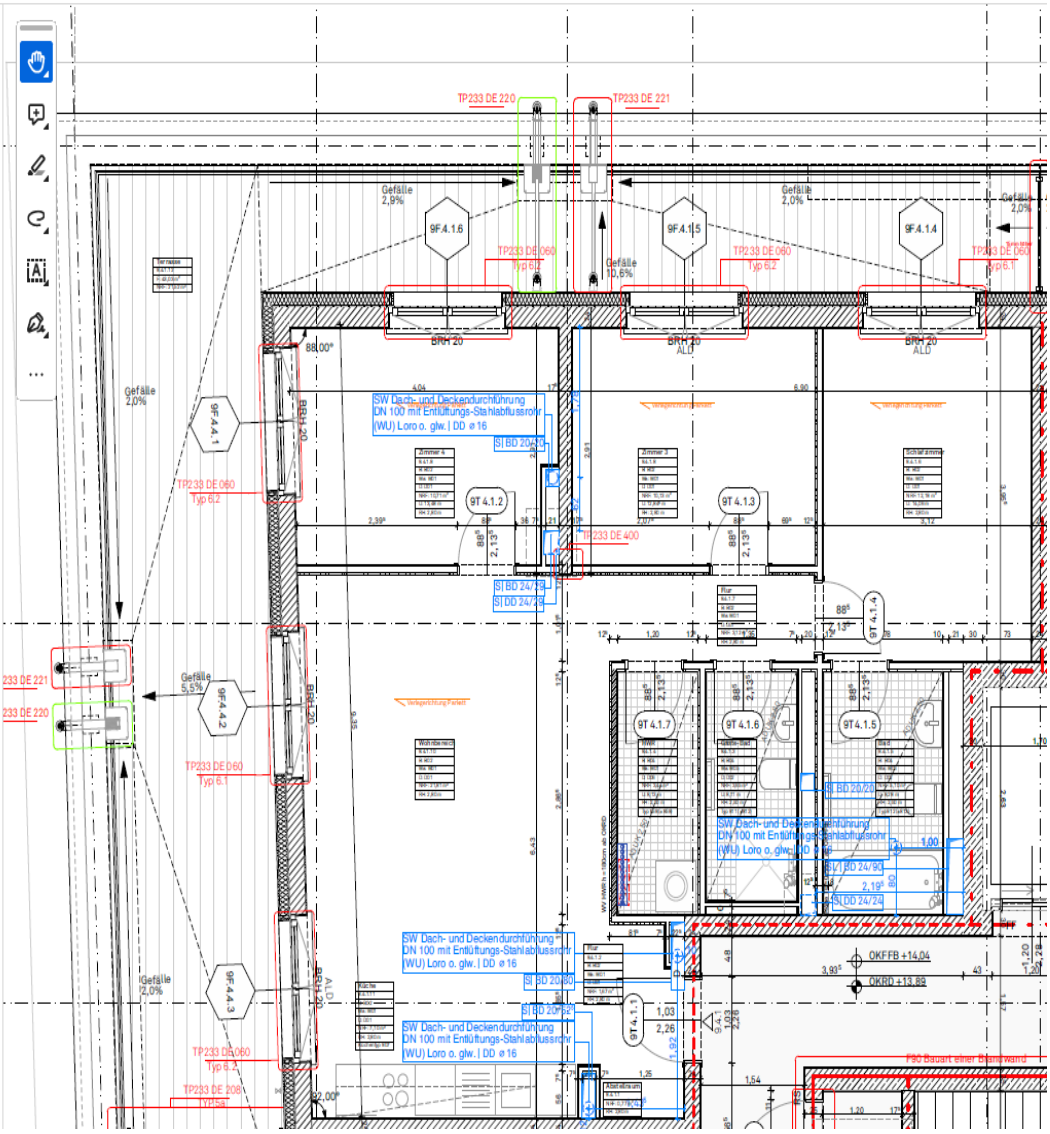
TP233 DE 220
TP233 DE 221
Gefälle 2,9%
Gefälle 2,0%
Gefälle 10,6%
9F.4.1.6
9F.4.1.5
9F.4.1.4
TP233 DE 060 Typ 6.2
TP233 DE 060 Typ 6.1
BRH 20
BRH 20 ALD
Gefälle 2,0%
9F.4.4.1
9F.4.4.2
9F.4.4.3
Gefälle 5,5%
SW Dach- und Deckendurchführung DN 100 mit Entlüftungs-Stahlabflussrohr (WU) Loro o. glw. | DD ø 16
SI BD 20/32
SI BD 24/32
SI DD 24/32
TP233 DE 400
9T 4.1.2
9T 4.1.3
9T 4.1.4
9T 4.1.5
9T 4.1.6
9T 4.1.7
SI BD 20/28
SI BD 24/90
SI DD 24/24
SI BD 20/80
SI BD 20/82
9T 4.1.1
OKFFB +14,04
OKRD +13,88
TP233 DE 208 Typ5a
F90 Bauart einer Brandwand