


Dachgeschoss

Gesamtwohnfläche 72,49 m²

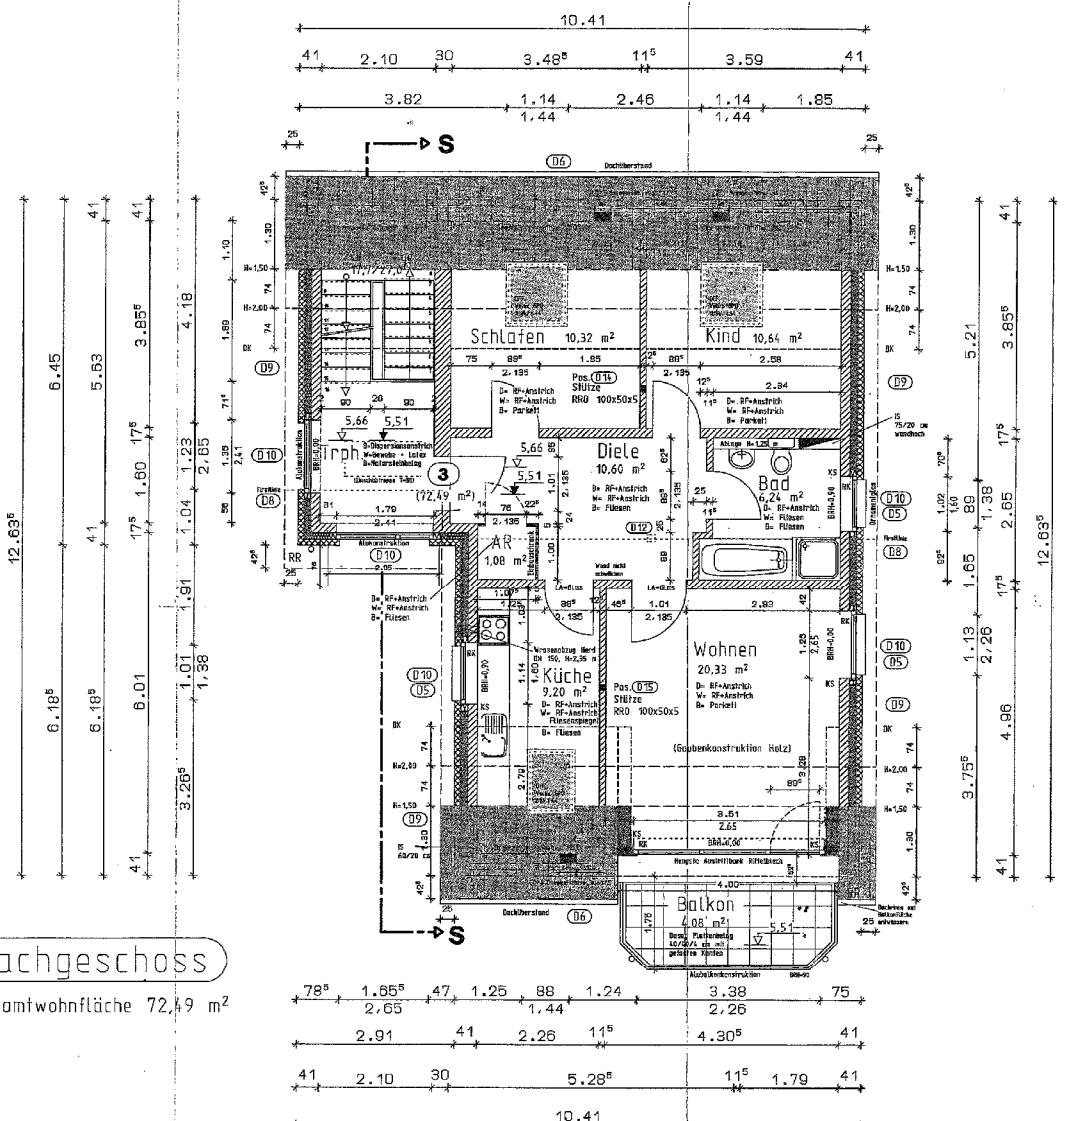

LEGENDE:

ABD	ABRECKUNG	RR	REGENFALLROHR
BD	BOEGENDURCHBRUCH	RST	RAUCHSICHERE TOR
BE	BOEGENDURCHBRUCH AUF	BT	BAUTOR
BRH	BRÜSTUNGSRIESE AB OKFF	SAH	SANITÄRSTATION
DA	DECKENAUSPARUNG	SCH	SCHACHT
DD	DECKENDURCHBRUCH	SK	SKINNCASTEN
DS	DECKENSCHLÜTE	STE	STEIGUNG
ELT	ELEKTRONISTALLATION	T	TELEFON
F	FESTIGKEITSREDUZENT	T30-T	FEUERHEMMENDE TÜR
FFB	FERTIGFUGSBODEN	ENPLOEGING K. DIN 18602	
FR	FUTTERBORR	T30-A	FEUERHEMMENDE TÜR
FBD	FUSSBODENDURCHBRUCH	ENPLOEGING K. DIN 18604	
GGK	GROSSER GURTKASTEN	UD	UNTERZUGDURCHBRUCH
HK	HEIZKÖPFER	UK	UNTERKANTE
HZ	HEIZUNGSINSTALLATION	UOK	UNTERKANTE DECKE
HEW	HEIZWAND GRUNDWASSERSTAND	UZ	UNTERZUG
IMW	INSTALATIONSWAND	UD	UNTERZUGDURCHBRUCH
KS	KÜHLSTÄNGE, ROLLADE	OZ	ÜBERZUG
LG	LUFTLÖSUNGSSÖTTER	VK	VORDERSKATZE
LS	LICHTSCHACHT	WA	WANDAUSPARUNG
OK	OBERRKANTE	WD	WANDDURCHBRUCH
OKD	OBERRKANTE DECKE	WO	WANDÖFFNUNG
DRK	OBERRKANTE FERTIG-	WS	WANDSCHUTZ
DKTF	OBERRKANTE FERTIGFUGSBODEN	WH	WANDHYGIANT
OKRD	OBERRKANTE ROHRECKE		
OKS	OBERRKANTE SORLE		
RD	ROHRECKE		
REV	REVISIONSFÜNFUNG		
RK	ROLLADENKASTEN		

Alle Brüstungs-, Verläng- und Öffnungsmaße ab OKFF
Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung
erstellt werden.
Abmessungen und Aussparungen in Stahlbetonbauteilen sind nach den Schalplänen zu erstellen.

KS	▼	OKFD	✓/- 0.00 • FF EG
Wärmedämmbaumasse	▼	GRKD	
Verkleidung	▼		

(GD)	FUSSBODENDURCHBRUCH	Die Bodenplatten und Fundamente gegen Erdreich sind in Stahlbeton entsprechend d. DIN-Vorschriften auszuführen. Arbeits- u. Gehäuse müssen dem Stahlbetonplatten so aufgelegt werden, dass sie mit dem Plattenrand wasserdicht nach DIN zu verbinden. Gegen drückendes Wasser durch Bauteile, die sich auf der Außenwand befinden, ist bei der Ausführung verantwortlich zu beachten.
(ID)	DECKENDURCHBRUCH	
(WD)	WANDDURCHBRUCH	
SCHLITZ		
SCHLITZ UND WANDDURCHBRUCH		
SCHAFIT		

Die Auflagen aus der Gruppe 10a, die entsprechende DIN-Vorschriften mit allen daraus resultierenden baulichen Maßnahmen, sowie das Bodenschutzhilfchen, sind bei der Ausführung verantwortlich zu beachten.

PLANINDEX	f	g	h
BAUHERR			
ARCHITEKT			
STÄFER			
BAUZUHL			
BAUER			
BAUERHEB			
BAUSKRÄFTE			
BAUZITTING			

ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNG GEZ. DATUM VERTELLER

Die fertigungsstechnischen und bauphysikalischen bestimmenden Angaben zur Konstruktion und Funktion sind vom Unternehmer verantwortlich nachzutragen. Ebenso die Oberbezeichnung der vom Planer angegebenen Zwangsmaße. Sämtliche sonstigen Umstänkeplanen stehen vor Ausführung mit der Bauabteilung abzustimmen.

Die Abweichung ist einziges Element des Planners und urheberrechtlich geschützt. Vereinfachungen und Wiedergabe von Zeichnungen erfolgt nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verfassers. Bei Nachbrauch bleiben rechtliche Schritte vorbehalten.

Datum:	Bauvorhaben:
12.10.2006	Neubau eines 3-Familienwohnhauses
Gezeichnet:	Ludwig-Beck-Straße
D.K.	59368 Werne
Beschriftet:	Bauherre:
Maßstab:	Josef & Anette Bücker
1:50	Zum Brodacker 1
Maßstab:	59394 Südkirchen
Maßstab:	
Nr.:	
AP 4.1	Dachgeschoss
Bauteil:	Ausführungsplanung