


ANSICHT SUED-WEST





Flachdachaufbau
Soden- und Befestigung
Dachgranulat Lava-Bims nach FFL- Richtlinien
Dach- und Dachaufbauschichten
Wärmedämmung
10 mm Bauputzschicht
PE-Folie
10 mm Traulackputz-Schwellrahm PV200 55
10 mm Isolierende Blumenrahm
Gefülltdämmung EPS-Hartschaum 100 mm WLG 032
40 mm Fassadenplattenplatten WLG 020
blumenrahm Dampfsperre
Blumen-Vordecke mit Aufbauton C2025
220 mm Flachdachdecke mit Aufbauton C2025

Außenwandaufbau
10 mm Belag
60 mm Ziegelsteinrich CT-C25 F5 S85 H45
0,2 mm PE-Folie
20 mm Tackerystein-Platte EPS 045 DES am WLG 045
175 mm Porzellanputz
10 mm Fassadenplattenplatten WLG 035
10 mm Gipskartonplatte C2020 S4
180 mm Stahlbetonziegel C2025
0,2 mm PE-Folie
60 mm Unterdämmung WLG 035

Sohlenaufbau
10 mm Belag
60 mm Ziegelsteinrich CT-C25 F5 S85 H45
0,2 mm PE-Folie
20 mm Tackerystein-Platte EPS 045 DES am WLG 045
100 mm Dämmung EPS200 50
180 mm Stahlbetonziegel C2020 S4
180 mm Stahlbetonziegel C2025
0,2 mm PE-Folie
60 mm Unterdämmung WLG 035

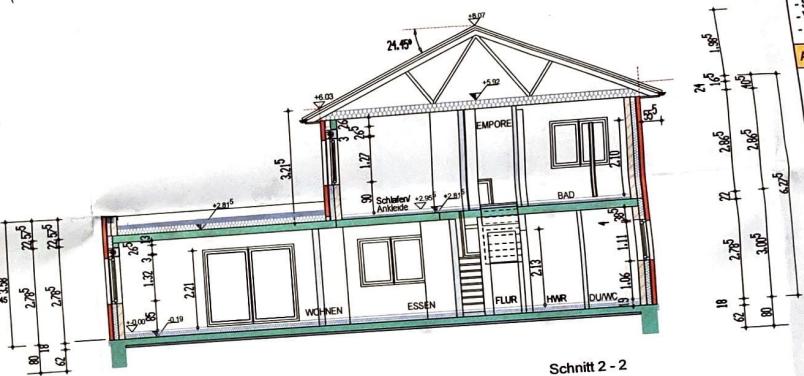

Schnitt 2 - 2

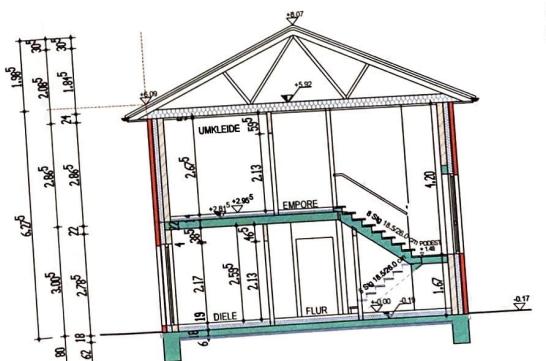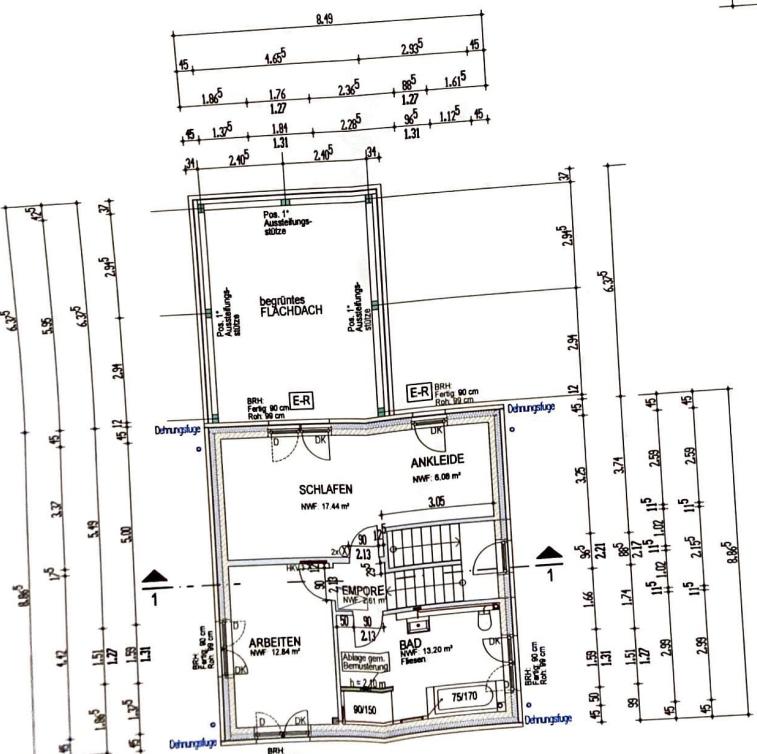



Schnitt 1 - 1

Dachschalung nicht ausgebaut
Tonziegel Alpenstein
40 mm Leitung (40/20)
30 mm Konfektion (30/20)
0,25 mm PE-Folie
100 mm Dachdämmung
Dachbalkenlage
10 mm Raupunktdämmung 80 cm breit
240 mm Klemmz. WLG 035
200 mm Dämmz. WLG 035
0,25 mm Dampfsperre
30 mm Unterdämmung
12,5 mm Gipskartonplatten

Deckenaufbau
10 mm Belag
60 mm Ziegelsteinrich CT-C25 F5 S85 H45
0,2 mm PE-Folie
20 mm Tackerystein-Platte EPS 045 DES am WLG 045
175 mm Porzellanputz
10 mm Fassadenplattenplatten WLG 035
10 mm Gipskartonplatte C2020 S4
180 mm Stahlbetonziegel C2025
0,2 mm PE-Folie
60 mm Unterdämmung WLG 035

Außenwandaufbau
10 mm Traulackputz, geschichen
115 mm Porzellanputz / Fingerspalt
140 mm Fassadenplattenplatten WLG 035
175 mm Porzellanputz
10 mm Gipskartonplatte C2020 S4
180 mm Stahlbetonziegel C2025
0,2 mm PE-Folie
60 mm Unterdämmung WLG 035

Sohlenaufbau
10 mm Belag
60 mm Ziegelsteinrich CT-C25 F5 S85 H45
0,2 mm PE-Folie
20 mm Tackerystein-Platte EPS 045 DES am WLG 045
100 mm Dämmung EPS200 50
180 mm Stahlbetonziegel C2020 S4
180 mm Stahlbetonziegel C2025
0,2 mm PE-Folie
60 mm Unterdämmung WLG 035

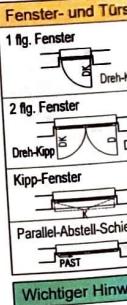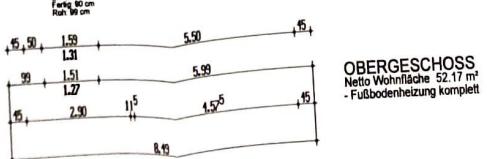

Wichtiger Hinweis
Möbel und Gestaltung
Kaminöfe sowie
NICHT Bestand
nicht ausdrücklich
beschreibung u.
als Zusatzleistung

BEMERKUNG
- Die Lage von Verkleidungen ist einteilung angegeben.
- Mauerwerk ist in Maßstab
- Trockenbauweise
- Fußbodenauflage
- KG= 9,0 cm; EC= 1,5 cm
- Sturzhöhe der Dach
- Verbundsturzhöhe
- Brüstungshöhe

ALLgemeine Angaben
Jede Änderung ist unverbindlich.
Bei der Erstellung der Zeichnungen ist der Ersteller
- Der Wärmedämmung
- Durchgangsöffnungen
- Fachpläne
- Betriebsanweisungen
ALLE MAßSTABE

Fachpläne
öffentl. best.
Vermesser
Bodengut
Statik
Wärmebedarf
Schallschutz
Brandabsch.
Heizung, und Lüftung
Elektro und EDV

Index
D
C
B
A
Index

Bas
S
X
Z
2
1