
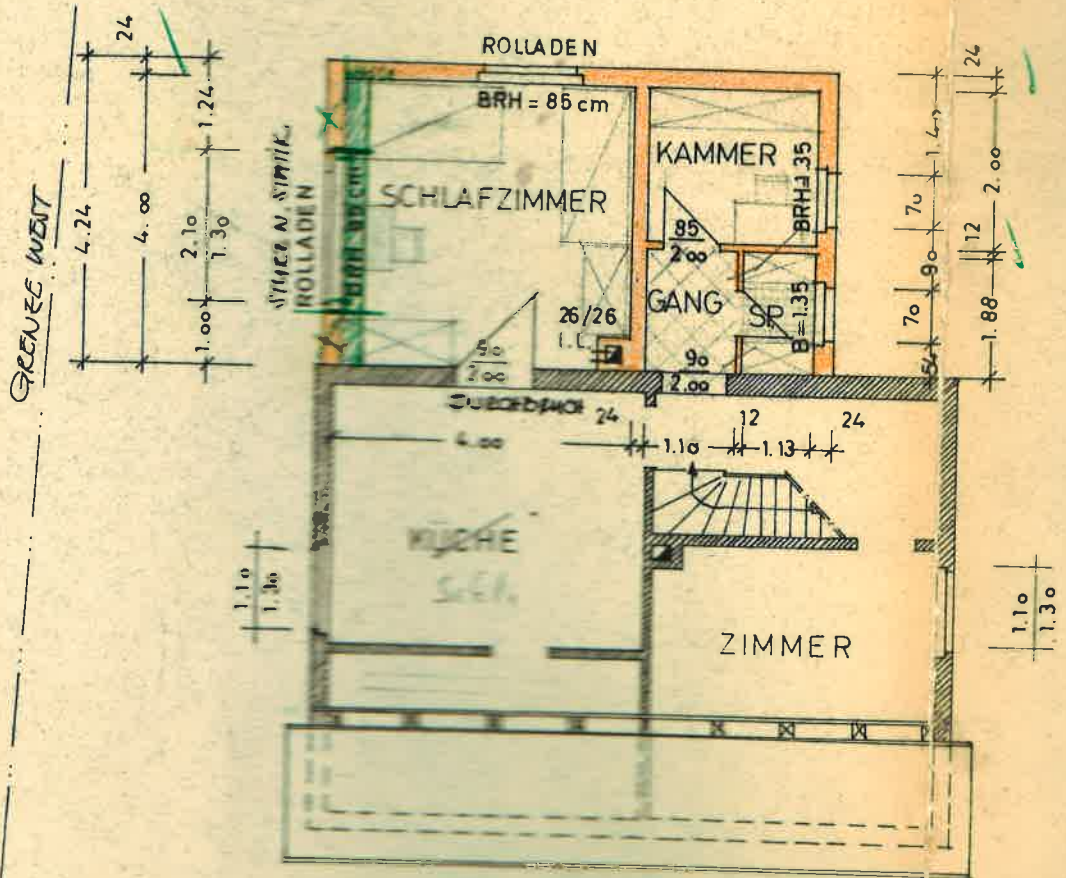


Die vorhandenen Bauteile sind auf Ihre Tragfähigkeit und Standsicherheit zu prüfen u. wenn notwendig zu erneuern.

# Ausführung nach geprüfter Statistischer Berechnung!

## OSTANSICHT

Kaminabstand vom Holz mindestens 6 cm  
Zwischenraum ausbetonieren

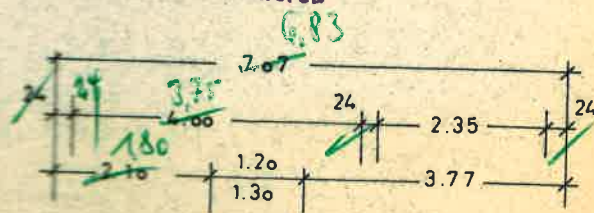

## DACHGESCHOSS

NOR

KLINGE  
DER

KLINGE  
DIE

BAD BE  
DER