


LAGE DIESER WAND (ACHSE 23.4 - 23.5)
ZU ACHSE NACH GEGENÜBER REGELFALL
UM 18 CM NACH INNEN VERSETZT.
(SIEHE DECKBLATT GRUNDRISS EG)

1/2 st. Wände 1/2 - 1/2 st. Wände

ALLE SCHACHTABAUERLEGENG (B) ERST NACH
FERTIGSTELLEN DER ANSTALLATION GESTELLEN.
ANSLUSS MAUERWERK (STÄHLBETON)
DURCH MAUERANSCHLUSS - SCHIEBELN (Z.B. HTA 201)
UND MAUERANSCHLUSSANKER

LEGENDE

- ⊕ OFF OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
- ⊙ OFF OBERKANTE ROHFUSSBODEN
- ⊖ OFF OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
- ⊖ OFF OBERKANTE ROHFUSSBODEN
- ▨ STAHLBETON
- ▨ MAUERWERK
- ▨ MAUERWERK
- ▨ LEICHTWAND
- ▨ GIPS-KARTONSTÄNDERWAND
- ▨ UZ UNTERZUG BZW. UZ ÜBERZUG
- ▨ WÄRMEDÄMMUNG
- ▨ DICHTUNG
- ▨ FD FUSSBODENDURCHBRUCH
- ▨ DA DECKENAUSSPARUNG
- ▨ DD DECKENDURCHBRUCH
- ▨ RH ROHRHÜLSEN
- ▨ WD WANDDURCHBRUCH
- ▨ WS WANDSCHLITZ
- RD ROHDECKE
- BR BRÜSTUNGSHÖHE ROHBAUHÖHE AB OFF BIS OFF
- RSI RAUCHDICHTSCHLIESSENDE TÜR
- T30 FEUERHEHMENDE TÜR
- T90 FEUERGESÄNDIGE TÜR
- KLUS KNICHLINIE UNTERSICHT
- LEERRÖHRFÜHRUNG SIEHE BES. PLAN (ING.-BÜRO DIETRICH)

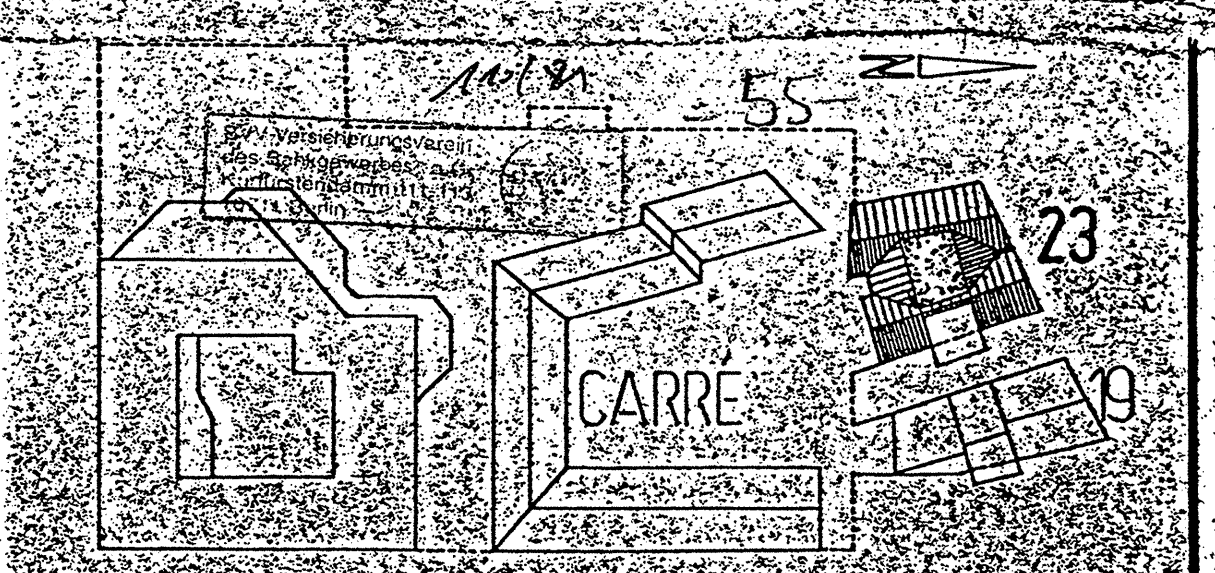

Eingetragen
19. Aug. 1955
Argo Altstadt-Carre

JA	SCHLITZE UND DURCHBRÜCHE IN FEINSTER UND P.	12.09.55	HS
GR	ÄNDERUNG / ERGÄNZUNG	DATUM	EE

ALLE MASSSTÄBE SIND AN DER VORGEBENDEN SKALENRICHTUNG ZU NEHMEN.
UNTERSCHIEDLICHE SIND VOR AUSFÜHRUNG MIT DEN ENTWURFS-UND PLAN-
FÜR DIE ERHALTUNG ÜBER MASSSTÄBE, HÄFTET, ALLEIN, DER UNTERNEHMER.

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

G.B.R. ALTSTADT BEBAUUNG

OBERNSTRASSE 23

GRUNDRISS 2. OBERGESCHOSS

Blatt 23.11/2 A Datum 15.04.55

Messstab 1:100 Blatt 15.04.55

0,00 = 115,45 NN