


Neubau eines Einfamilienhauses für

Geschätzte Flächen sind gegen Feuchtigkeit durch einen Wasserdampfschutz zu sichern.


Insbesondere das Holzwerk muß vor einer Feuchte des Schornsteins geschützt sein, um Abbrand zu vermeiden. Sonstige Feuchtegefahren sind nicht als Auflager zu betrachten.

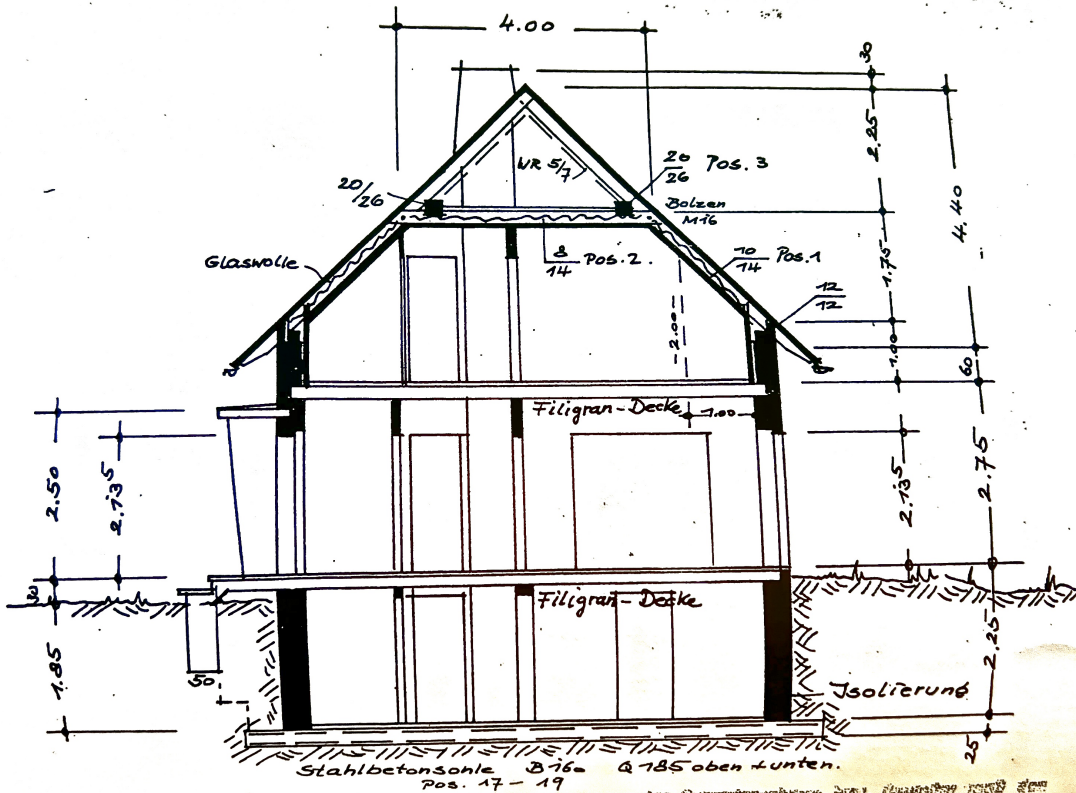


Querschnitt

Der Baueingangsraum ist durch einen Wasserdampfschutz zu sichern und die Befestigung des Baueingangs ist entsprechend zu berücksichtigen.

Der Wasserdampfschutz
Hauwerk Inn
kür ≥ 17.5 cm

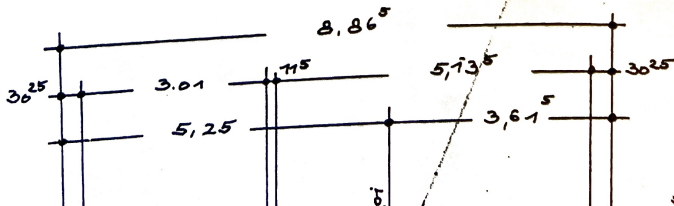


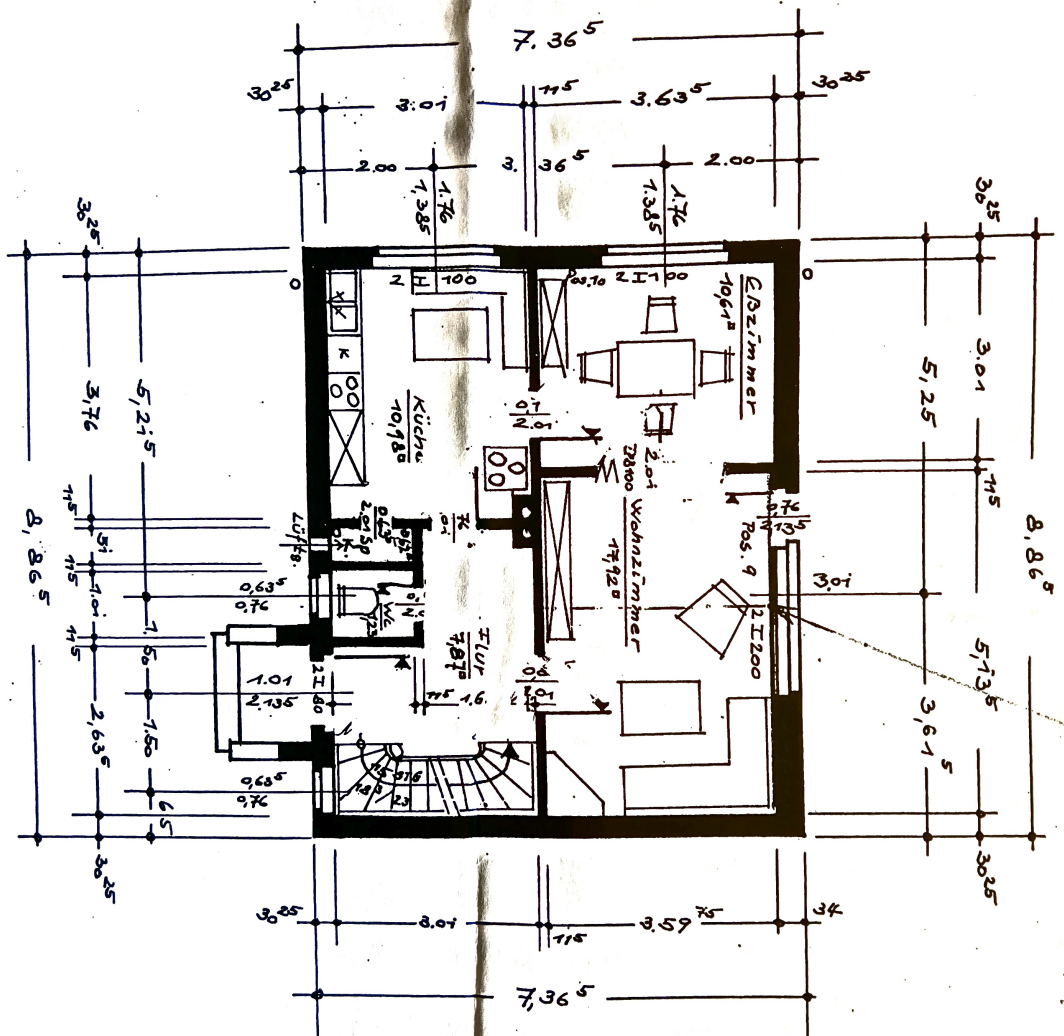

175



Süd-West-Nord
Strasse

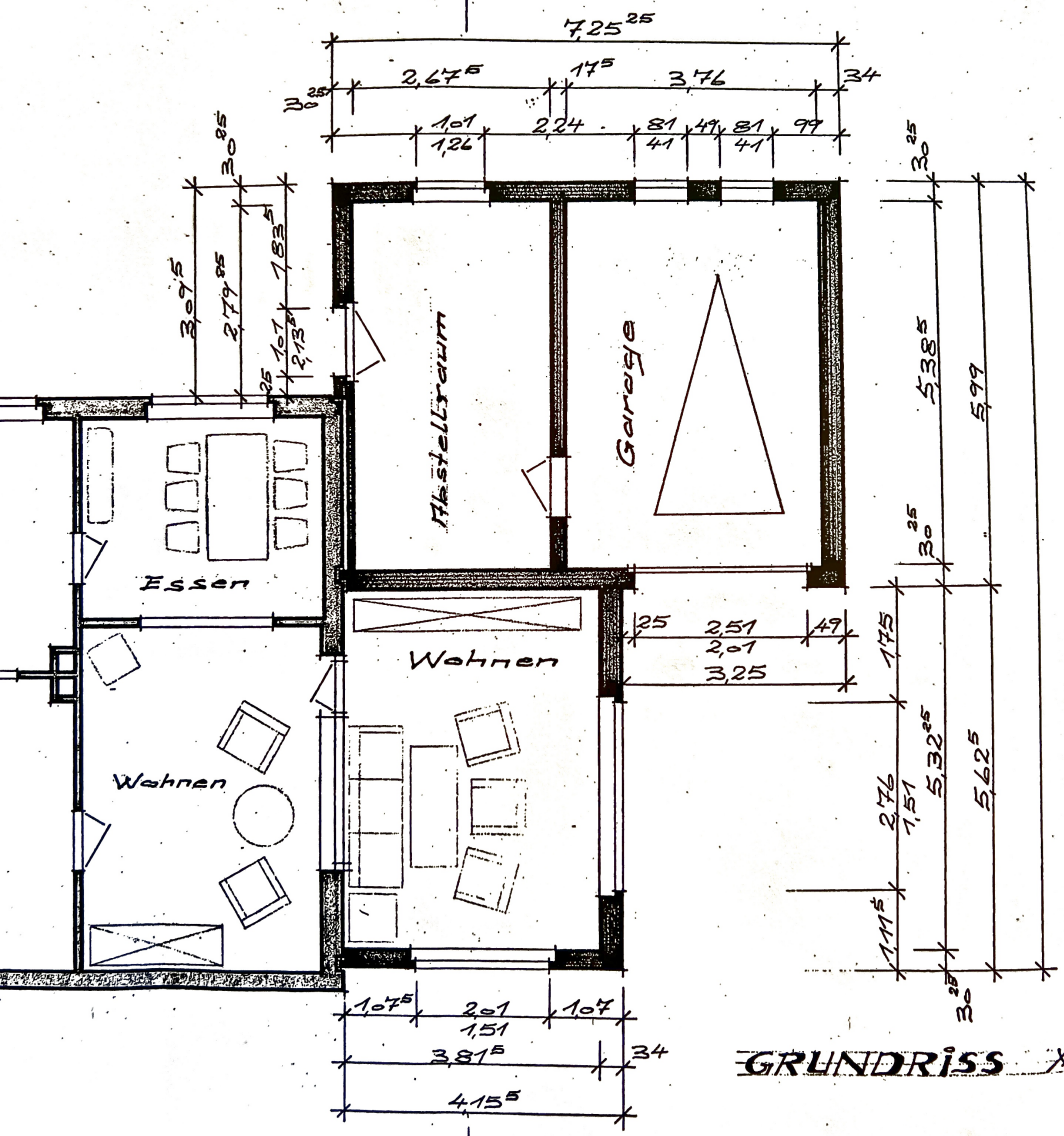

GRUNDRISS X 1

fleth, Götzdorf



Wärmeschutz gem. DIN
Schallschutz gem. DIN
- Feiblaß; DIN 527

Strassenansicht - Westen

Bebaute Fläche
Umbauter R
Wohnfläche

Wohnfläche : 89

Orte liegt
Stadtwald
Dorfschule

