


*Purdichtungen mit
Heißband!*

Die erdbesetzten Kellerwände sind nach DIN 1055
 erfolgt. Es gilt u. a.: Für die Höhe des Geländes über
 dem Kellerfußboden:

Wandstärke	Auflast: < 5 Mp/m	$\geq 5 \text{ Mp/m}$
36,5 cm	2,00 m	2,50 m
30 cm	1,40 m	1,75 m
24 cm	1,00 m	1,35 m

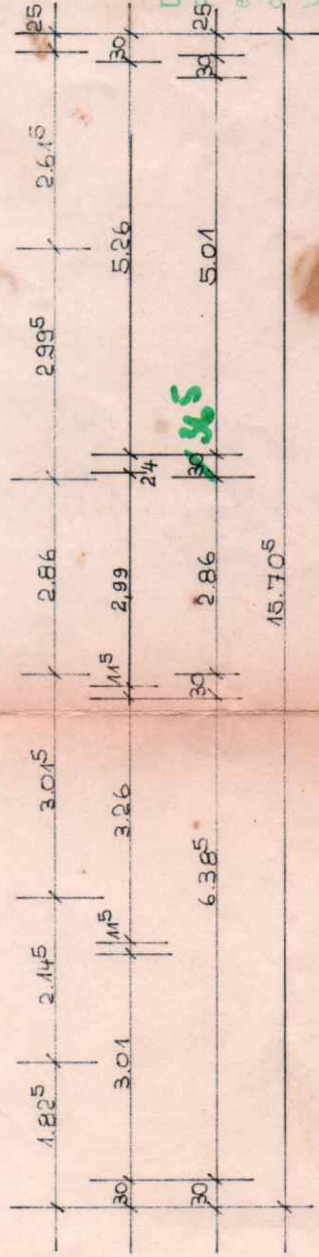

KELLERGESSCHOSS

