



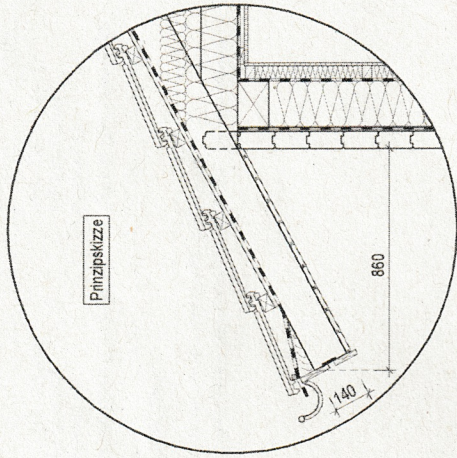

Aufsatzrollläden an allen Fenstern
und Terrassentüren

geplant für: Standardbodenplatte

- Darstellungen in den Zeichnungen gehören nur dann zum Vertragsinhalt, wenn diese in den Vertragsunterlagen vereinbart worden sind.
 - Genaue Konstruktion u. Abmessungen der Dachbinder sind der Dachbinderstatik zu entnehmen.
 - Alle Tür- und Fensteröffnungsmaße sind lichte Rohbauöffnungsmaße ab OK Rohsohle, nur Innenlühnen ab OK Zementestrich
 - Die in der Zeichnung angegebene Brüstungshöhe (BRH) bezieht sich auf die OK Rohsohle.
- Ermittlung OK-Innenfensterbank: Brüstungshöhe (BRH) - Estrichstärke - Fußbodenbelag + ca. 4 cm (Fensterbank).

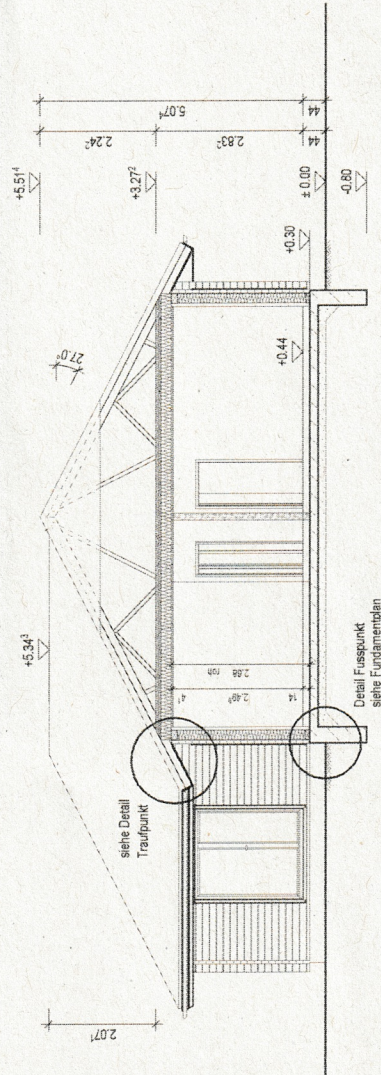

Schnitt A - A

Schnitt

Bauherr:	Baumeister:	Bauchlagerechtsung:
Vermaß:	Vermaß:	Datum:
1: 100 / 1:20	m/cm	11.08.2016
Datum:	Änderung:	Nutzen:
Zeichner:	Plan-Nr.:	Auftrag-Nr.:
SP	3/6	7007-0
 Fjorborg 12461 BAUNES-0 12461 BAUNES-11		