
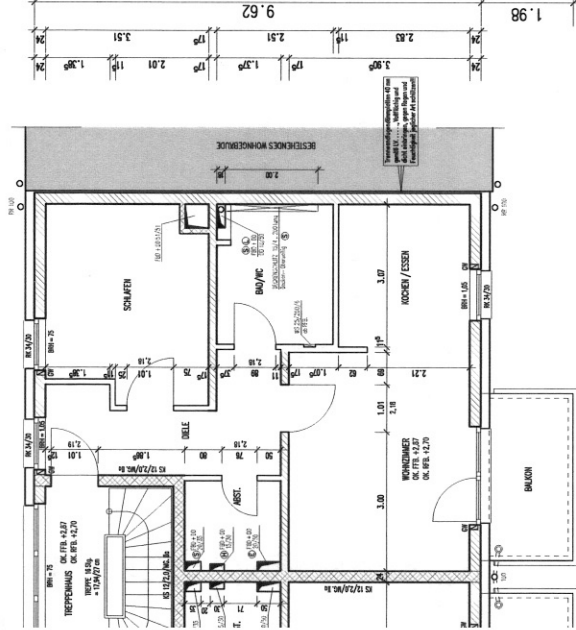


16.49

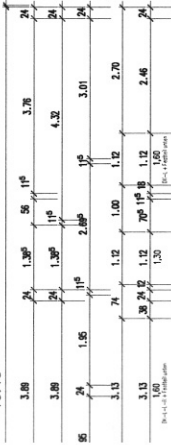

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b>VORSCHLAG: MALERSCHICHTEN IM OG.</b> |
| 2,50 m KS – Plattendübel mit Kleber     |
| 12,5 cm Kieströchl                      |
| 2,5 cm Mörtelschicht                    |
| 2,65 m Rohbaufläche im OG.              |

FLUSSBODENAUFBAU IM OG.

1,5 cm Fliesen und Kleber, oder Holzparkett  
6,5 cm Zement-Holzstrich o.gw., schwimmend  
3,0 cm Trittschalldämmung, oder kombiniert  
Polyester PS, WLG 034, min. 20 kg/m<sup>3</sup>  
6,0 cm Wärmedämmung, STYROPOR - WLG 0  
17,0 cm Gesamt aufbau im Dreieckschiff

16.49 AK. MAUERWERK

16.72 AK. PUTZ = WIDWS

4

