


**Eingangstreppen :**  
 Betonunterbau Beton C 16/ 20; frostfrei (mind. 80 cm) gründen;  
 Stufengefälle 2 %  
 Treppenabmaße:  
 Breite : Türbreite + 2 x 15 cm;  
 Steigungen: 3 x 17 / 30 cm  
 Podest: 1,00 m tief (bei den Nebeneingängen 75 cm)

**Sockelausbildung**

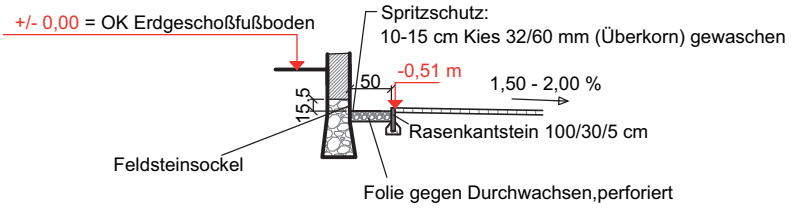

2. Entwurf

**Ingenieurbüro**  
 Bauplanung & Koordinierung GmbH



Gr. Friedhofstr. 9b, 19386 Lübz  
 Tel./Fax.: 038731 /22684 /23413  
 Email: cramer@ibk-cramer.de

Objekt	<b>Wohnhaus</b>		Datum	02.08.2016
	<i>Kastanienalle 12, 19386 Benthen</i>		gezeichnet	Cramer
Zeichnung	<b>Außenanlagen</b>		Maßstab	1:200
			Blatt-Nr.	1
			Index:	1