
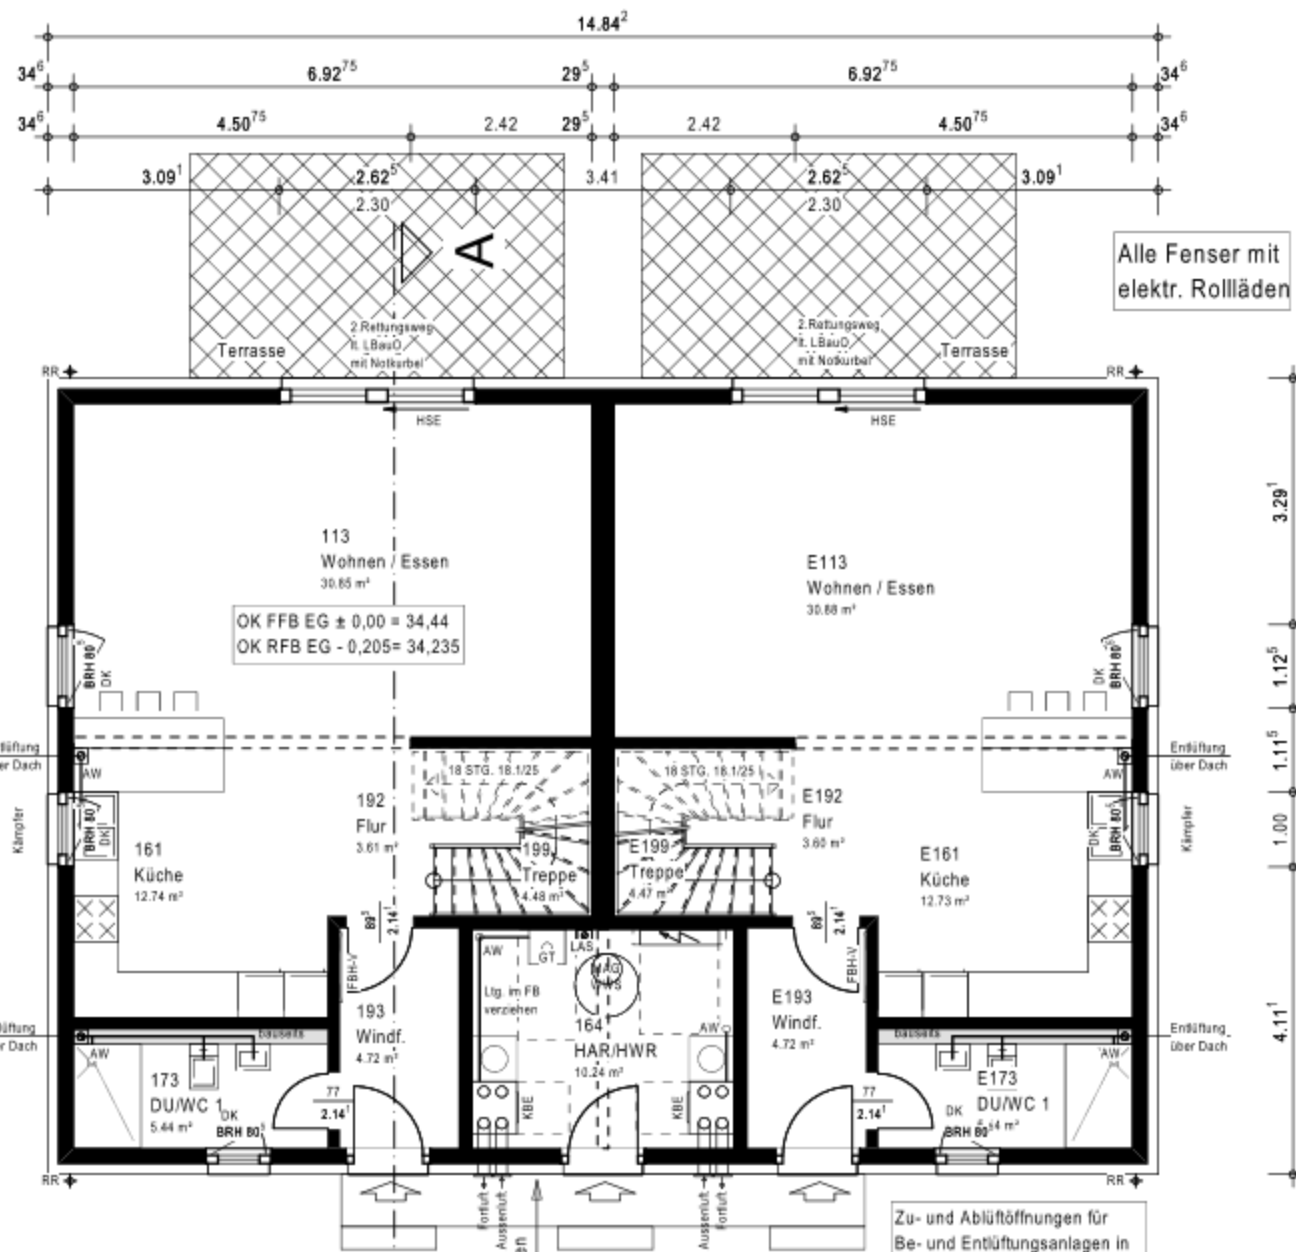
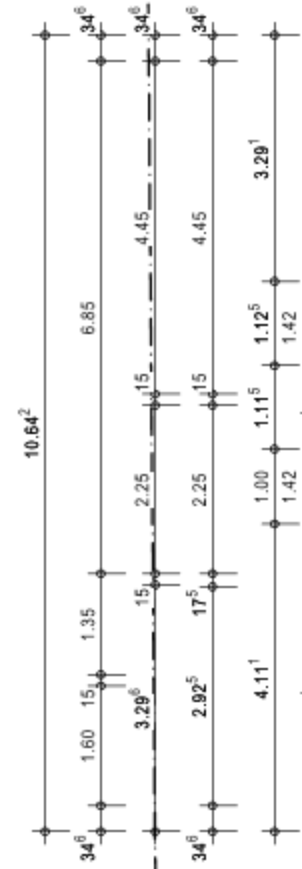


Fußbodenaufbau:	
Erdgeschoß:	20,50 cm
Dachgeschoß:	16,50 cm
Bedachung: Betondachsteine	
Dachfarbe:	Granton
Putzfarbe:	weiß
Holzverschalung:	
Organg/Traufe:	weiß
Fenster/Hauseingangstür: Kunststoff, innen weiß; außen foliert (anthrazitgrau)	

Der Spritzwasser-Schutzbereich zwischen Unterkante Außenwandkonstruktion und OK geplantes Gelände ist mit einer Höhe von mind. 0.30m einzuhalten !

Bei Sockelausführung < 30cm:
Spritzwasserschutzmaßnahmen nach DIN 18533 W4-E
(z.B. umlaufender Kiesstreifen, Drainrinnen, Anstriche)




Die angegebenen Öffnungsmaße der Fenster und Türen sind Rohbaumaße

Die dargestellte Sanitärplanung entspricht den Bauherrenwünschen. Abweichungen gegenüber dem Standard gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung werden in der Bemusterung abschließend geklärt und kostenmäßig erfasst.

- Eingangspodest mit Stufen und Geländer in Eigenleistung Bauherr
- Stellplatz, Zuweg und Zufahrt aus wasser-durchlässigem Material
- Außenanlagen sind Eigenleistung des Bauherrn
- Höhenunterschiede zwischen gepl. Gelände und vorh. Gelände sind durch Böschung, Pflanzsteine o.ä. auszugleichen

Zu- und Abluftöffnungen für
Be- und Entlüftungsanlagen in
der Außenwand nach Angaben
des Haustechnikers!

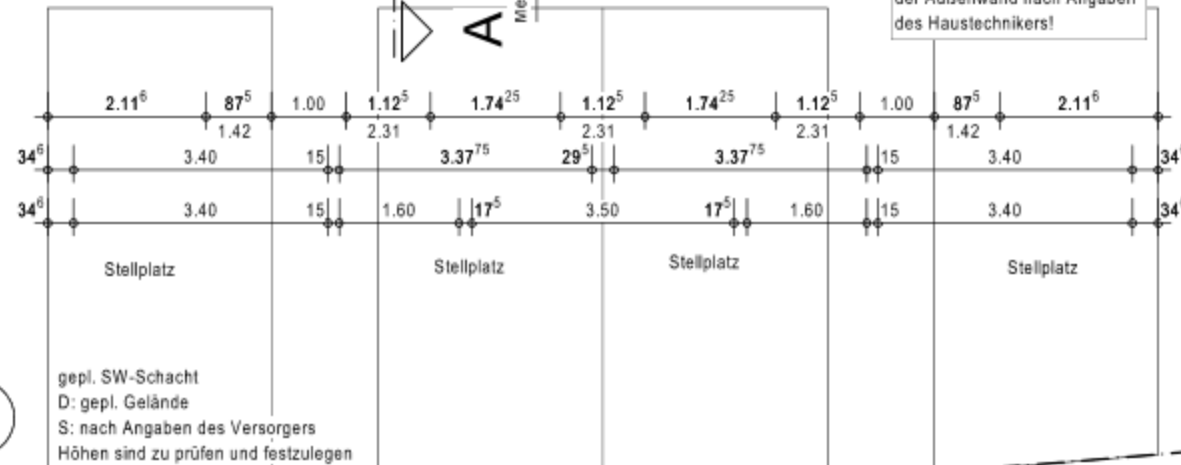

gepl. SW-Schacht
D: gepl. Gelände
S: nach Angaben des Versorgers
Höhen sind zu prüfen und festzulegen