N

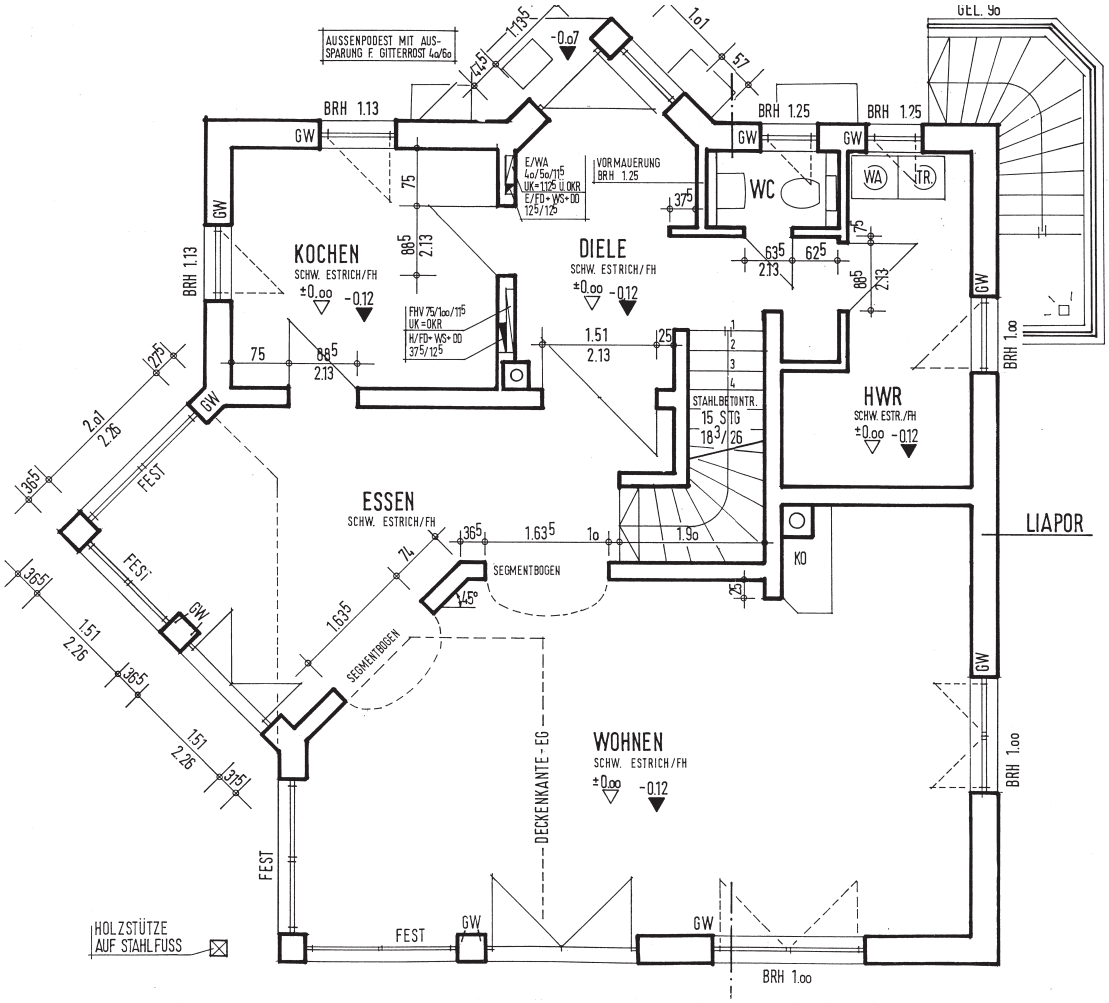
AUSSENPODEST MIT AUS-
SPARUNG F. GITTERROST 40/60
BRH 1.13
GW
KOCHEN
SCHW. ESTRICH/FH
±0.00
-0.12
E/WA
40/50/115
UK=112.5 U.OKR
E/FD+VS+DD
125/125
VORMAUERUNG
BRH 1.25
DIELE
SCHW. ESTRICH/FH
±0.00
-0.12
WC
WA
TR
BRH 1.25
FHV 75/100/115
UK=OKR
H/FD+VS+DD
375/125
STAHLBETONTR.
15 STG
18 3/26
HWR
SCHW. ESTR./FH
±0.00
-0.12
GEL. 90
BRH 1.00
LIAPOR
ESSEN
SCHW. ESTRICH/FH
SEGMENTBOGEN
KO
FEST
WOHNEN
SCHW. ESTRICH/FH
±0.00
-0.12
DECKENKANTE - EG
HOLZSTÜTZE
AUF STAHLFUSS