
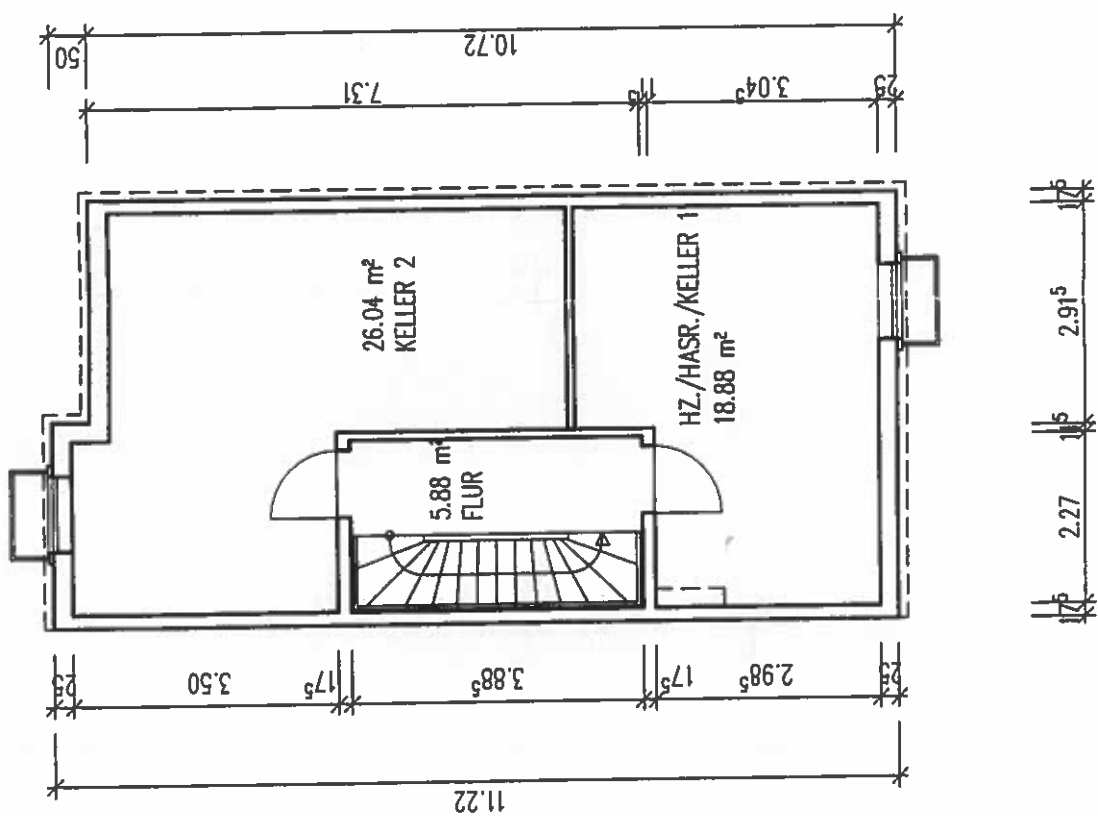


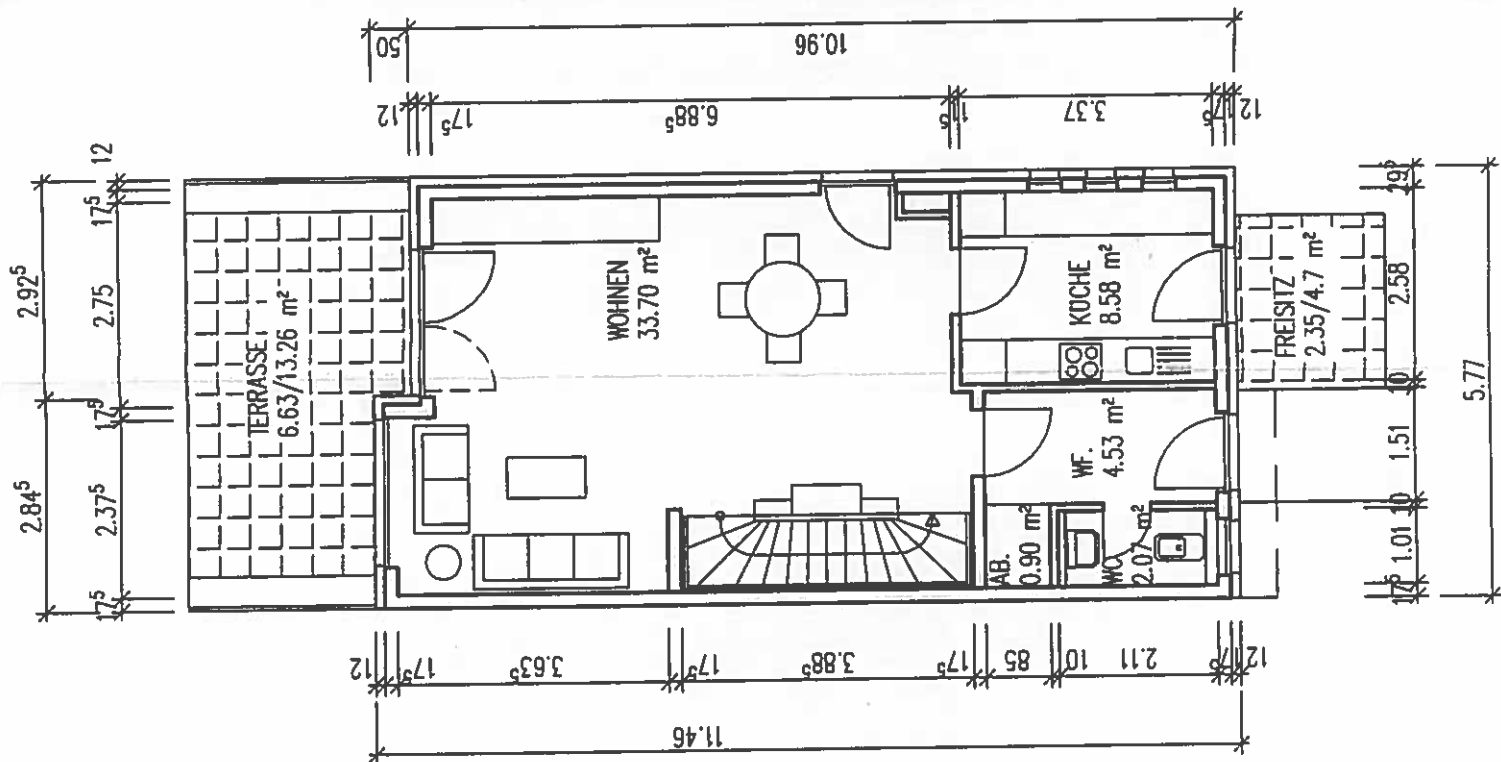

+12.21 ▽


DACHNEIGUNG 35°+40°
DACHDECKUNG BETONPFANNE
LÄTTUNG/KONTERLÄTTUNG
UNTERSPEANNBÄHN
LÜFTRAUM > 4CM
DÄMMUNG > 14CM
DAMPF.-U. WINDSPERRE
LÄTTUNG GIPSKARTON

+5.47 ▽ +5.60 ▽

+2.67 ▽ +2.80 ▽

-0.14 ▽ ±0.00 ▽

-2.76 ▽ -2.64 ▽

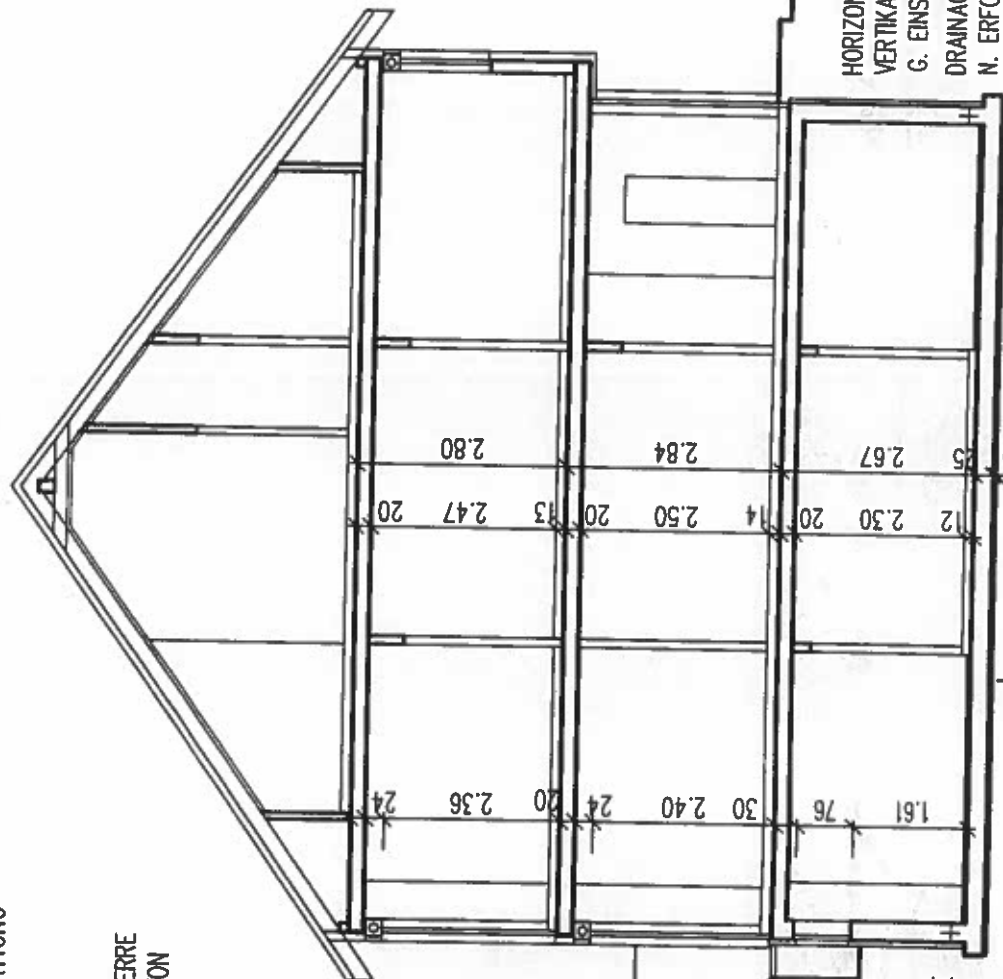

HORIZONTALE U.
VERTIKALE ISOLIERUNG
G. EINSCHLÄGIGEN NORMEN
DRAINAGE
N. ERFORDERNISS
FUNDAMENTE
N. STATIK

— FILTERSCHICHT/SAUBERKEITSSCHICHT

BODENPLATTE U.
KELLERAUSSENWÄNDE
IN WU-BETON

SCHNITT 1/7